

# Instrucțiuni montaj Frunk Dacia Spring

<https://frunky.ro>



1. Se introduce "levierul deschidere capotă" prin zona decupată



2. Piesa se introduce sub grila față începând din partea stângă. Se va folosi o mișcare de rotație ușoară



3. Se va introduce apoi în partea dreaptă, sub masca față




4. Acum piesa este introdusă complet sub masca față



5. Ne îndreptăm atenția către partea din spate. Începând dintr-o parte, tragem piesa spre noi, deformând-o ușor pentru a permite intrarea sub grila de la ștergător.



4 (+2 rezervă)

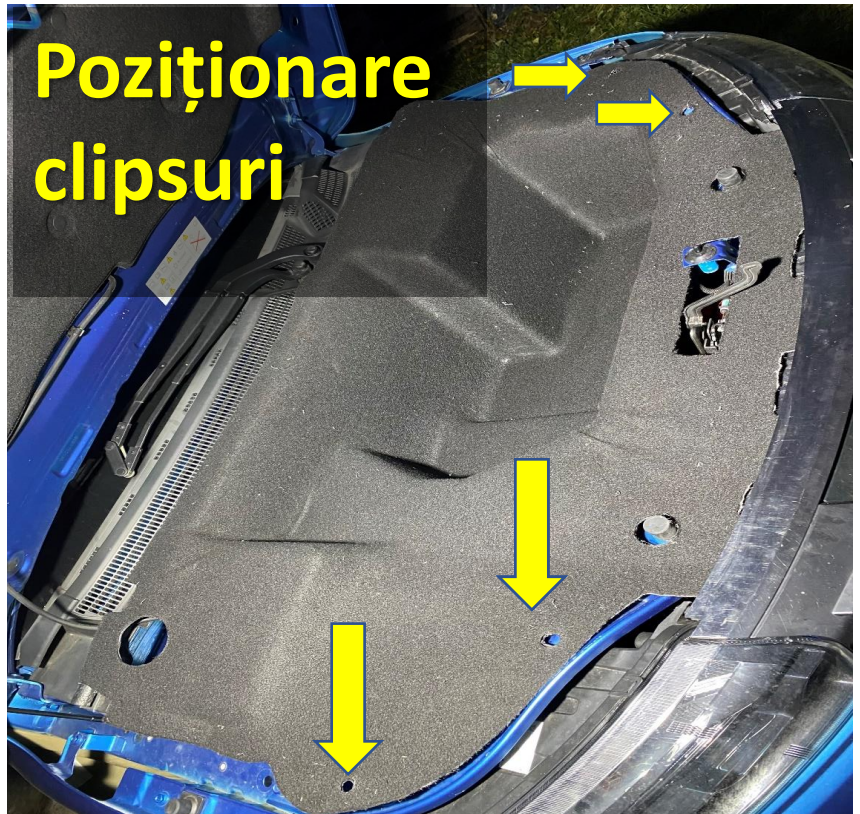

Poziționare  
clipsuri

Montare Clipsuri



Se introduce clipsul prin frunk si caroserie și apoi se împinge cu podul palmei până jos